
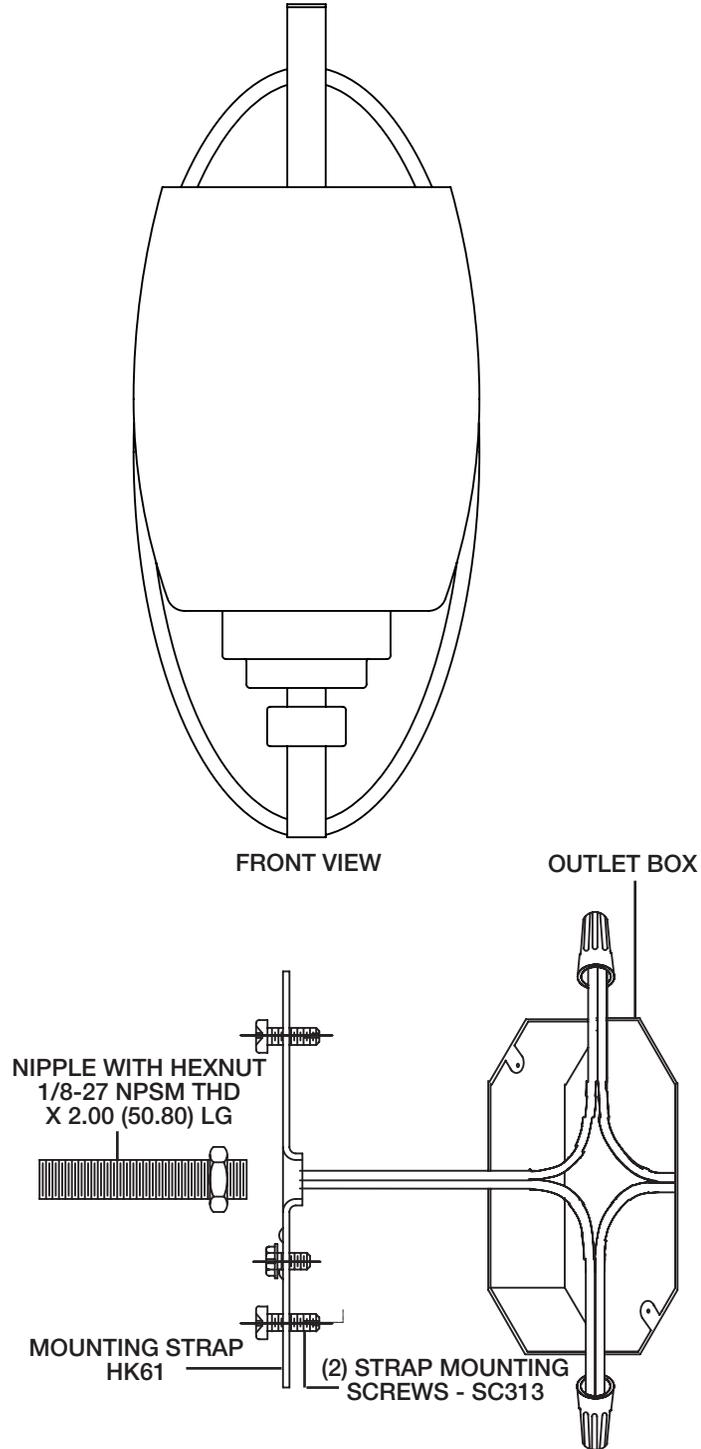


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

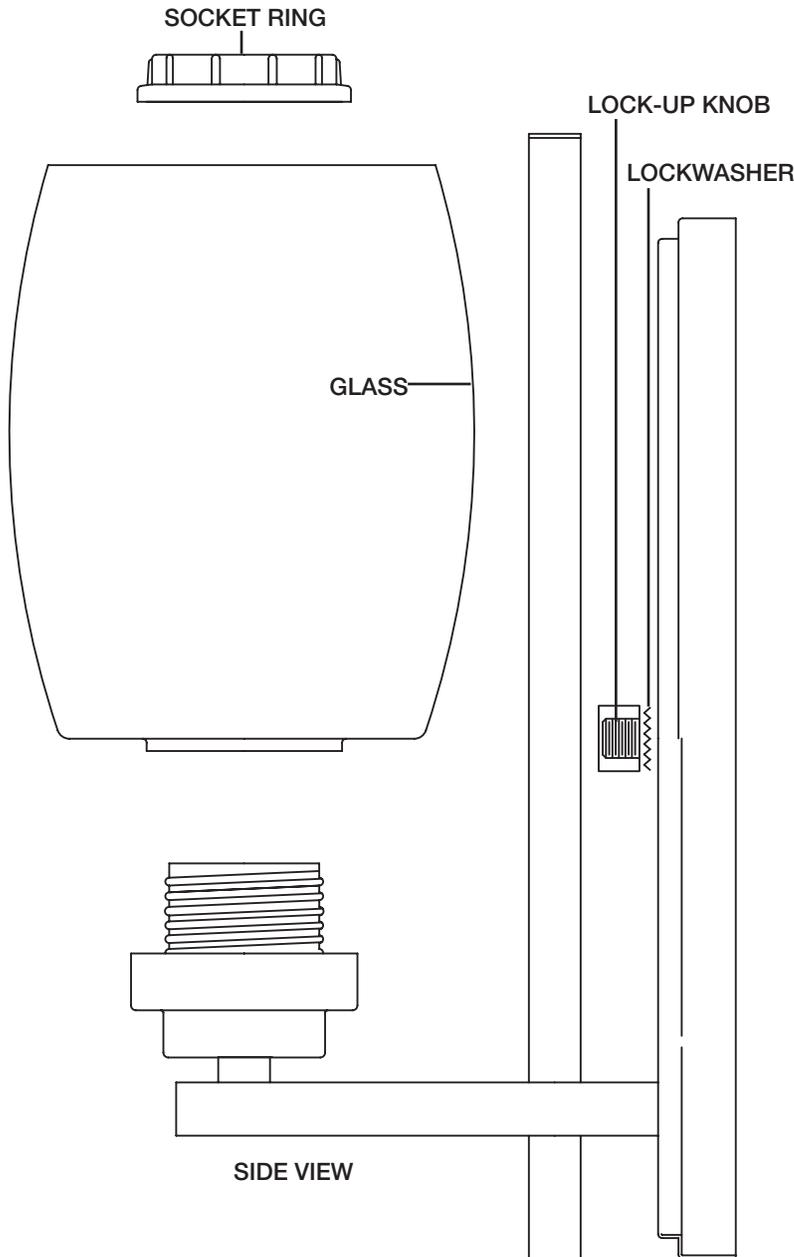


- 1) Attach mounting strap to outlet box with strap mounting screws.
- 2) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 3) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.



- 4) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- 5) Screw threaded cap onto threaded pipe. Tighten threaded cap to secure fixture to wall.
- 6) Lower glass over socket passing socket thru hole in glass. Thread glass retainer ring onto male socket threads. Tighten to secure glass. (DO NOT over tighten) Repeat if necessary for remaining Glass.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



ATTENTION - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

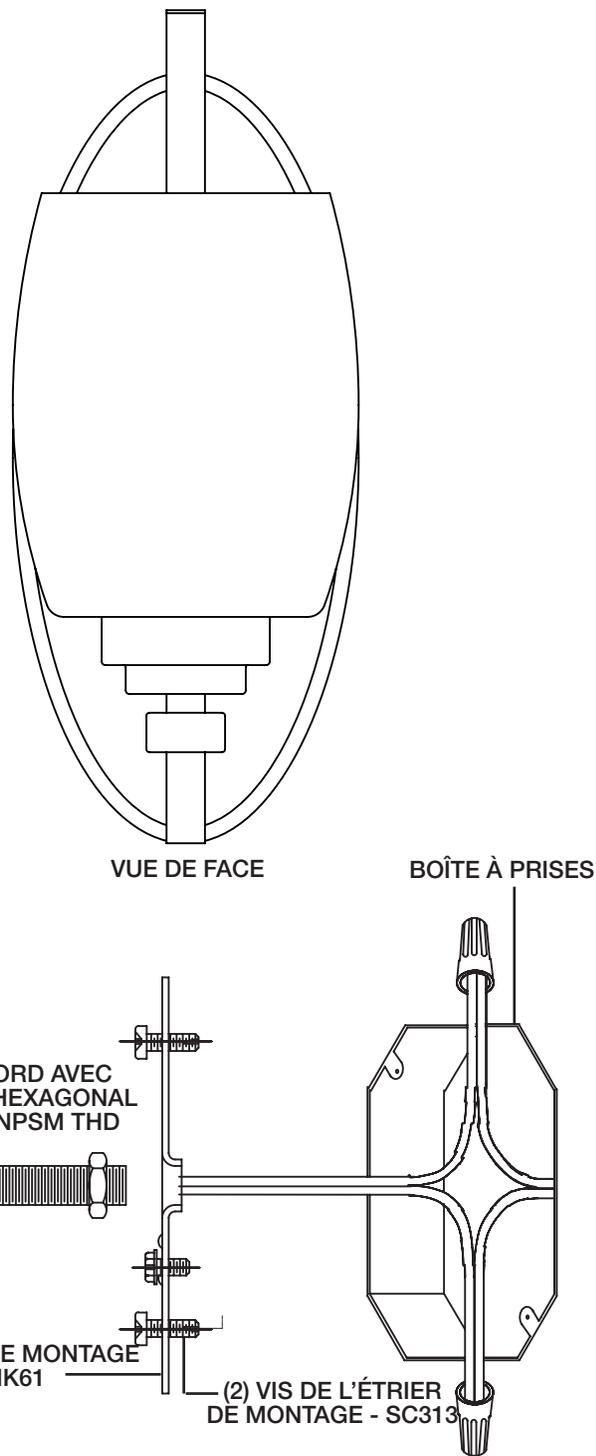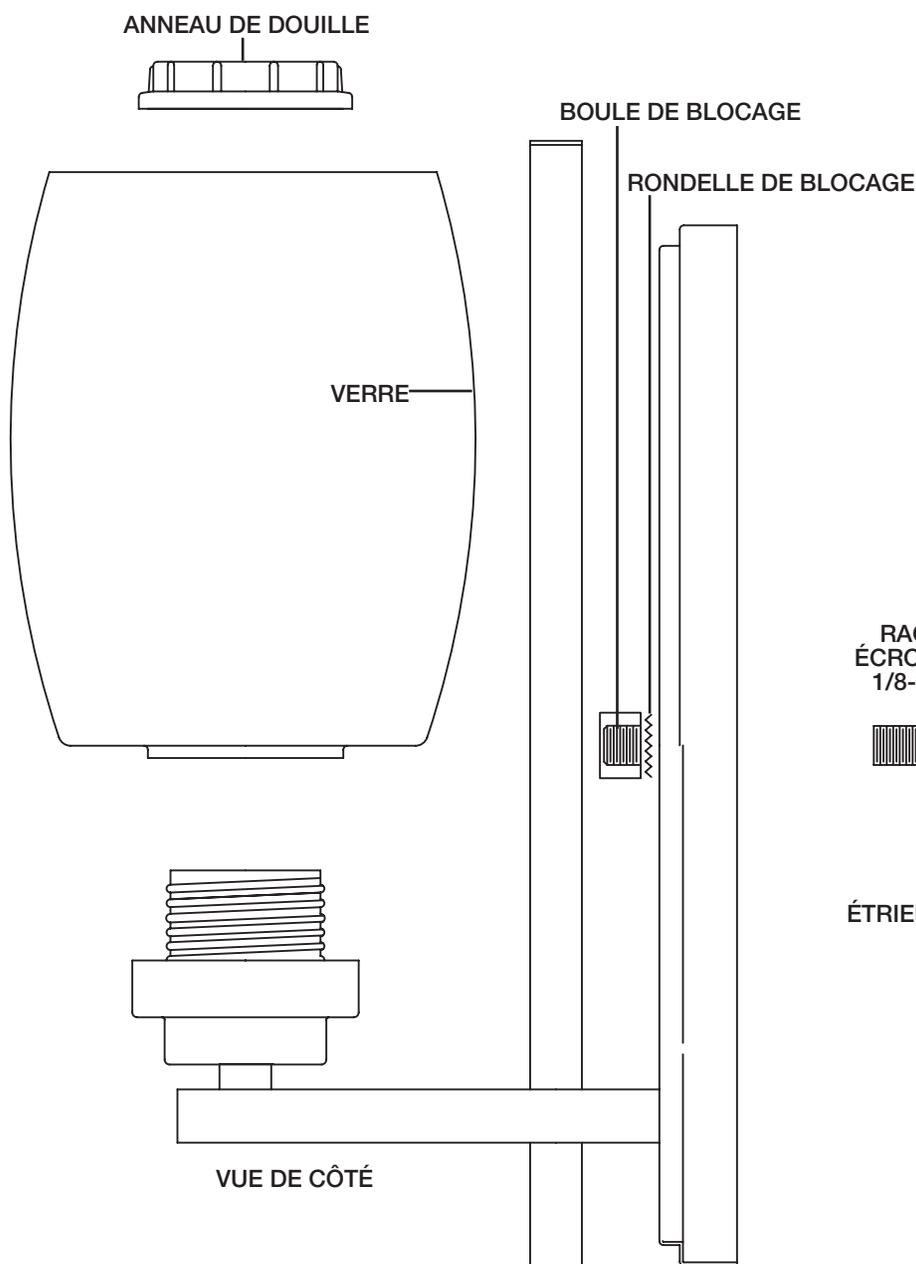

- 1) Fixer l'étrier de montage sur la boîte à prises. L'étrier de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 2) Visser écrou hexagonal sur la tige filetée pour que 5 fils sont exposés plus haut de l'écrou hexagonal. Enfiler ce bout de tuyaux filetés dans une courroie de fixation et serrer l'écrou hexagonal contre une courroie de fixation.
- 3) Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

- 4) Poussez luminaire au mur, soigneusement passant fileté par trou dans la canopée. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la verrière et de ne pas se coincer entre le mur et la verrière de l'appareil.
- 5) Vis bouchon fileté sur la tige filetée. Serrer le bouchon fileté pour fixer l'appareil au mur.
- 6) Verre bas sur prise électrique passant à travers le trou dans le verre. Vissez la bague de retenue de verre sur filetage mâle. Serrer à verre sécurisé. (Ne pas trop serrer). Réitérez l'opération si nécessaire pour le restant de verre.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

